SOLLS™
new energy revolution

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL LIGHTING

ILC WW PW CW EPISTAR MEAN WELL

Fotometria/Photometrics



60°



90°



110°

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barw/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary WxH/ Dimensions WxH [mm]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	60	170	10200	>0,86	>70/80	3000-5000	184x291
AC(85-265)/ (50-60)Hz	80	170	13600	>0,86	>70/80	3000-5000	184x291
AC(85-265)/ (50-60)Hz	100	170	17000	>0,86	>70/80	3000-5000	184x291
AC(85-265)/ (50-60)Hz	120	170	20400	>0,86	>70/80	3000-5000	184x291
AC(85-265)/ (50-60)Hz	150	170	25500	>0,86	>70/80	3000-5000	220x350
AC(85-265)/ (50-60)Hz	180	170	30600	>0,86	>70/80	3000-5000	220x350
AC(85-265)/ (50-60)Hz	200	170	34000	>0,86	>70/80	3000-5000	220x350
AC(85-265)/ (50-60)Hz	240	150	36000	>0,86	> 70/80	3000-5000	284x369
AC(85-265)/ (50-60)Hz	300	150	45000	>0,86	>70/80	3000-5000	284x369

Montaż/Assembly: podwieszany / pendant
Obudowa/Housing: odlew aluminiowy / aluminum casting
Kolor/Color: szary / grey
Optyka/Optics: odbłyśnikowa / reflector
Zakres temp. pracy/Working temp. range: -40°~+50°
Żywotność LED(Ta=30°C,L70)/LED Lifetime (Ta=30°C,L70): >100 000h
Systemy sterowania/Control systems: DALI
Klasa ochronności IEC/Protection class IEC: I
Stopień ochrony/Protection Rating: IP 65
Zastosowanie/Application: magazyny, hale przemysłowe, chłodnie / warehouses, industrial halls, cold rooms
Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

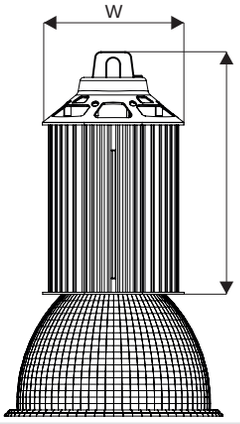



CE RoHS Compliant 170 lm/W NO UV IP 65 >100 000 INDOOR OUTDOOR PZH

Światło białe/White light
WW ciepłe/warm PW dzienne/daylight CW zimne/cold