




### Fotometria/Photometrics

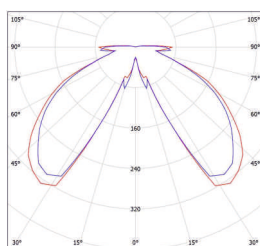

140°

| Napięcie zasilania/<br>Input voltage<br>[V] | Moc/Power<br>[W] | Wydajność LED/<br>LED Efficiency<br>[lm/W] | Strumień LED/<br>LED Lum. output<br>[lm] | Sprawność oprawy/<br>Lum. efficiency | Wsp. oddawania<br>barwy/<br>Color Index | Temp. barwowa/<br>Color Temp.<br>[K] | Wymiary WxH/<br>Dimensions WxH<br>[mm] |
|---|------------------|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| AC(85-265)/<br>(50-60)Hz                    | 20               | 130  | 2600                                     | >0,88                                | >65                                     | 3000-5000                            | 450x509                                |
| AC(85-265)/<br>(50-60)Hz                    | 30               | 130  | 3900                                     | >0,88                                | >65                                     | 3000-5000                            | 450x509                                |
| AC(85-265)/<br>(50-60)Hz                    | 40               | 130  | 5200                                     | >0,88                                | >65                                     | 3000-5000                            | 450x509                                |
| AC(85-265)/<br>(50-60)Hz                    | 50               | 130  | 6500                                     | >0,88                                | >65                                     | 3000-5000                            | 450x509                                |

**Monta /Assembly:** 90

**Obudowa/Housing:** odlew aluminiowy / aluminum casting

**Kolor/Color:** czarny / black

**Optyka/Optics:** odbły nikowa / reflector

**Zakres temp. pracy/Working temp. range:** -30°~+45°

**Żywotność LED(L80)/LED Lifetime (L80):** 55 000 h

**Klasa ochronności IEC/Protection class IEC:** I (II\*)


**Stopień ochrony/Protection Rating:** IP 65

**Odporność /Mech. impact protection:** IK08 - klosz / cover

IK10 - obudowa / housing

**Zastosowanie/Application:** ulice, ogrody, place zabaw / streets, gardens, playgrounds

**Gwarancja/Warranty:** 5 lat / 5 years

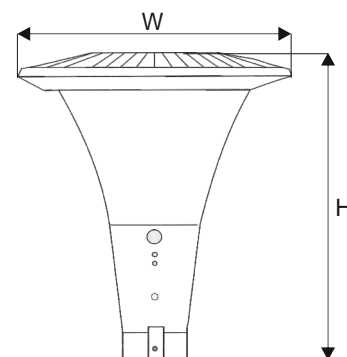

\*opcjonalnie/option