






Fotometria/Photometrics

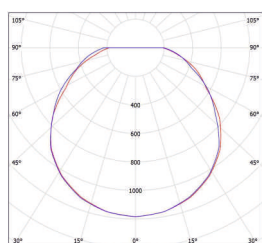

120°

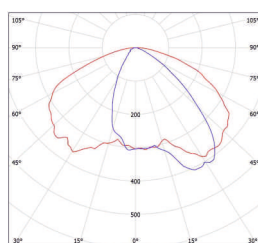

140°x45°

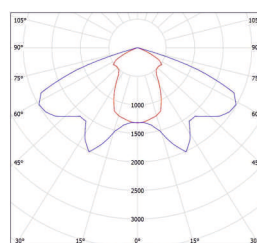

140°x30°

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barwy/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary WxW1xH/ Dimensions WxW1xH [mm]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	20	130	2600	>0,88	>65	3000-5000	752x450x249
AC(85-265)/ (50-60)Hz	30	130	3900	>0,88	>65	3000-5000	752x450x249
AC(85-265)/ (50-60)Hz	40	130	5200	>0,88	>65	3000-5000	750x450x249
AC(85-265)/ (50-60)Hz	50	130	6500	>0,88	>65	3000-5000	750x450x249

Monta /Assembly: 90

Obudowa/Housing: odlew aluminiowy / aluminum casting

Kolor/Color: czarny / black

Optyka/Optics: odbły nikowa, soczewkowa / reflector, lens

Zakres temp. pracy/Working temp. range: -30°~+45°

Żywotność LED(L80)/LED Lifetime (L80): 55 000 h

Klasa ochronności IEC/Protection class IEC: I (II*)


Stopień ochrony/Protection Rating: IP 65

Odporność /Mech. impact protection: IK08 - klosz / cover

IK10 - obudowa / housing

Zastosowanie/Application: ulice, ogrody, place zabaw / streets, gardens, playgrounds

Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

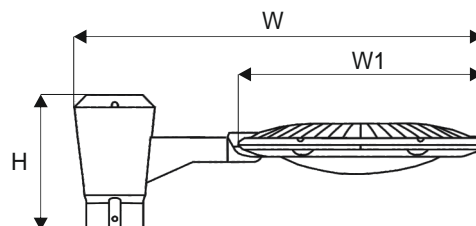

*opcjonalnie/option