




Fotometria/Photometrics

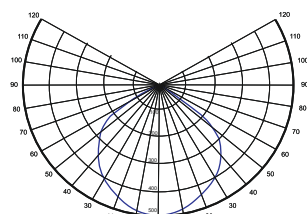

120°

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barwy/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary WxLxH/ Dimensions WxLxH [mm]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	22	120	2640	>0,92	>70	3000-5000	554x377x305
AC(85-265)/ (50-60)Hz	44	120	5280	>0,92	>70	3000-5000	554x499x305
AC(85-265)/ (50-60)Hz	66	120	7920	>0,92	>70	3000-5000	554x621x305
AC(85-265)/ (50-60)Hz	66	120	7920	>0,92	>70	3000-5000	Ø650x305

Monta /Assembly: 76

Obudowa/Housing: odlew aluminiowy / aluminum casting

Kolor/Color: szary / grey

Optyka/Optics: klosz czysty / mro ony
clean / frosted cover

Zakres temp. pracy/Working temp. range: -30°~+50°

Żywotność LED(L80)/LED Lifetime (L80): 55 000 h



Klasa ochronna ci IEC/Protection class IEC: I (II*)

Stopień ochrony/Protection Rating: IP 65

Odporność /Mech. impact protection: IK08 - klosz / cover
IK10 - obudowa / housing

Zastosowanie/Application: ulice, parki / streets, parks

Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

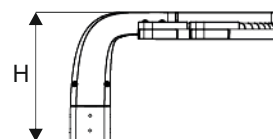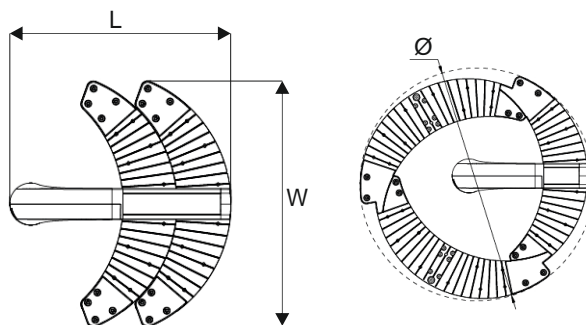

*opcjonalnie/option