




Fotometria/Photometrics

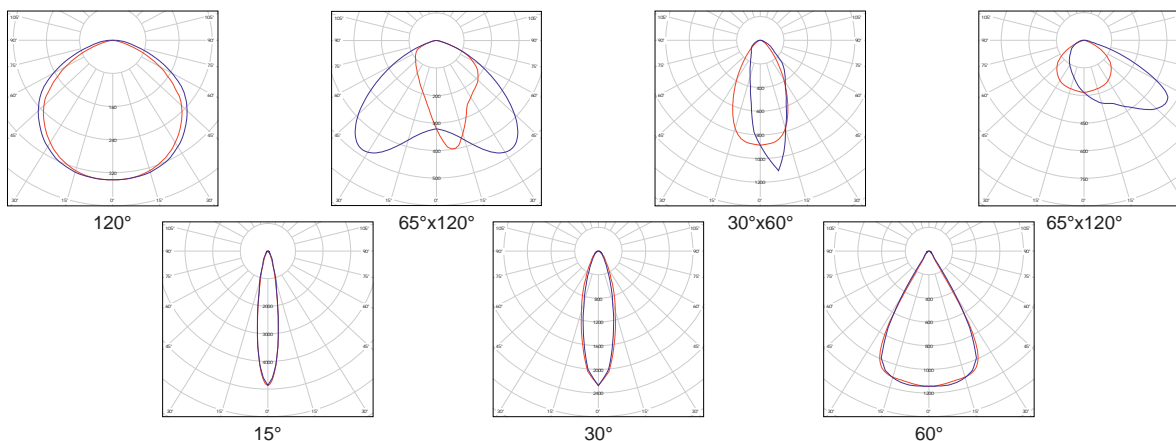

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barwy/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary LxHxW/ Dimensions LxHxW [mm]	Powierzchnia boczna/ Lateral surface [cm ²]	Waga/ Weight [kg]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	100	170	17000	>0,86	>70/80	4000-5000	400x434x131 (438x402x111)	~400	~7,5
AC(85-265)/ (50-60)Hz	150	170	25500	>0,86	>70/80	4000-5000	400x434x131 (438x402x111)	~400	~7,5
AC(85-265)/ (50-60)Hz	200	170	34000	>0,86	>70/80	4000-5000	400x434x131 (438x402x111)	~400	~7,5
AC(85-265)/ (50-60)Hz	240	170	40800	>0,86	>70/80	4000-5000	400x434x131 (438x402x111)	~400	~7,5

Montaż / Assembly: przykręcany (regulowany kąt), rura o przekroju kwadratowym /
rack mounting (adj. angle), square profile tube

Obudowa/Housing: odlew aluminiowy / aluminum casting

Kolor/Color: czarny, biały / black, white

Optyka/Optics: soczewkowa / lens

Zakres temp. pracy/Working temp. range: -30°~+50°

Żywotność LED (Ta=30°C, L70)/LED Lifetime (Ta=30°C, L70): >100 000 h

Systemy sterowania/Control systems: DALI

Klasa ochronności IEC/Protection class IEC: I

Stopień ochrony/Protection Rating: IP 66

Odporność /Mech. impact protection: IK08

Zastosowanie/Application: podświetlenie billboardów, stadiony /
billboard illumination, stadiums

Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

