


### Fotometria/Photometrics

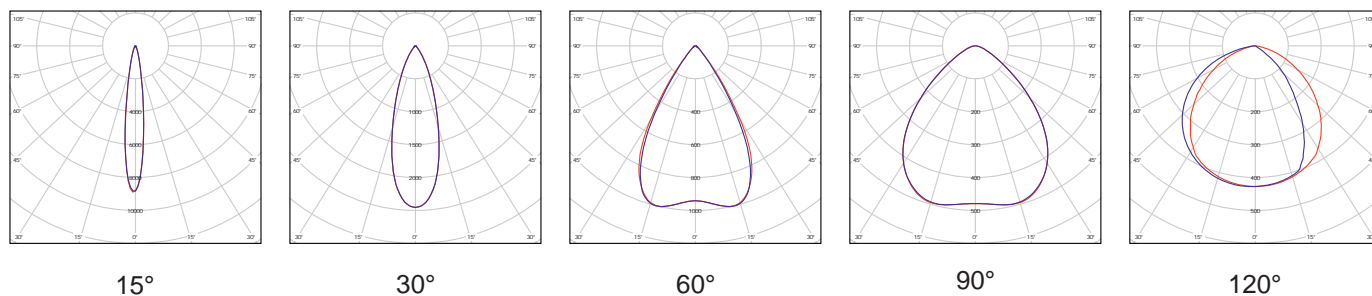

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barwy/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary ØxHxL/ Dimensions ØxHxL [mm]	Powierzchnia boczna/ Lateral surface [cm <sup>2</sup> ]	Waga/ Weight [kg]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	450	200	90000	>0,80	>70	3000-5000	454x487x720	~1100	~16
AC(85-265)/ (50-60)Hz	600	200	120000	>0,80	>70	3000-5000	454x487x720	~1100	~16,7

**Montaż / Assembly:** przykręcany (regulowany kąt) / rack mounting (adj. angle)

**Obudowa / Housing:** odlew aluminiowy / aluminum casting

**Kolor / Color:** czarny / black

**Optyka / Optics:** soczewkowa / lens

**Zakres temp. pracy / Working temp. range:** -30°~+55°

**Żywotność LED (Ta=30°C, L70) / LED Lifetime (Ta=30°C, L70):** >100 000 h

**Systemy sterowania / Control systems:** DALI

**Klasa ochronności IEC / Protection class IEC:** I

**Stopień ochrony / Protection Rating:** IP 65

**Zastosowanie / Application:** stadiony, obiekty sportowe, lotniska /  
stadiums, sport objects, airports

**Gwarancja / Warranty:** 5 lat / 5 years

