




Fotometria/Photometrics

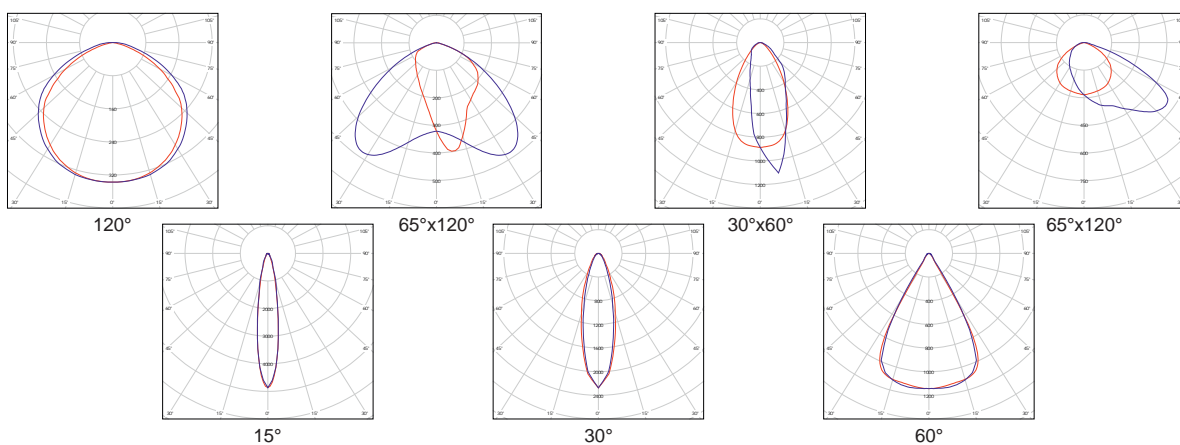

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barwy/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary WxHxL/ Dimensions WxHxL [mm]	Powierzchnia boczna/ Lateral surface [cm ²]	Waga/ Weight [kg]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	600	170	102000	>0,90	>70/80	3000-5000	560x400x564	~1000	~30
AC(85-265)/ (50-60)Hz	900	170	153000	>0,90	>70/80	3000-5000	560x400x790	~1000	~40

Montaż / Assembly: przykręcany (regulowany kąt) / rack mounting (adj. angle)

Obudowa/Housing: aluminium / aluminum

Kolor/Color: czarny / black

Optyka/Optics: soczewkowa / lens

Zakres temp. pracy/Working temp. range: -40°~+70°

Żywotność LED (Ta=30°C, L70)/LED Lifetime (Ta=30°C, L70): >140 000 h

Systemy sterowania/Control systems: DALI

Klasa ochronności IEC/Protection class IEC: I

Stopień ochrony/Protection Rating: IP 66

Zastosowanie/Application: obiekty sportowe, lotniska, parkingi, place /
sports objects, airports, parkings, squares

Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

