





Fotometria/Photometrics

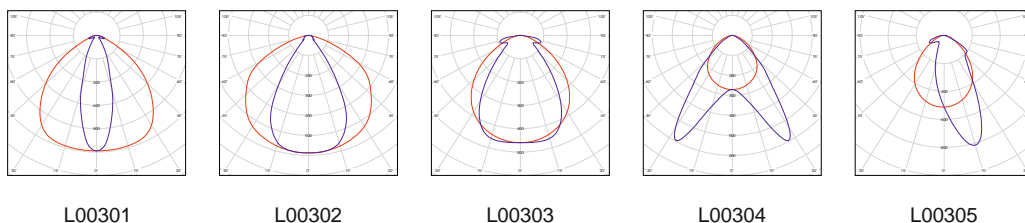

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barw/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary LxHxW/ Dimensions LxHxW [mm]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	40	160	6400	>0,88	>70/80	3000-5000	1445x65x55
AC(85-265)/ (50-60)Hz	65	160	10400	>0,88	>70/80	3000-5000	1445x65x55
AC(85-265)/ (50-60)Hz	75	160	12000	>0,88	>70/80	3000-5000	1445x65x55



Montaż / Assembly: podwieszany, systemowy / pendant

Obudowa/Housing: profil aluminiowy / aluminum profile

Kolor/Color: biały / white

Optyka/Optics: soczewkowa / lens

Zakres temp. pracy/Working temp. range: -30°~+55°

Żywotność LED(L80)/LED Lifetime (L80): 55 000 h

Systemy sterowania/Control systems: DALI

Klasa ochronności IEC/Protection class IEC: I (II*)

Stopień ochrony/Protection Rating: IP 43

Zastosowanie/Application: magazyn, hala przemysłowa, biura, sklepy /
warehouse, industrial hall, shops, offices

Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

*opcjonalnie/option