




### Fotometria/Photometrics




25°x85°




60°x100°



80°x100°



60°



90°

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barw/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]	Wymiary LxWxH/ Dimensions LxWxH [mm]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	100	200 (240°)	20000 (24000°)	>0,8	>70/80	3000-5000	340x325x60
AC(85-265)/ (50-60)Hz	150	200 (240°)	30000 (36000°)	>0,8	>70/80	3000-5000	340x325x60
AC(85-265)/ (50-60)Hz	200	200 (240°)	40000 (48000°)	>0,8	>70/80	3000-5000	680x325x60
AC(85-265)/ (50-60)Hz	240	200 (240°)	48000 (57600°)	>0,8	>70/80	3000-5000	680x325x60
AC(85-265)/ (50-60)Hz	300	200 (240°)	60000 (72000°)	>0,8	>70/80	3000-5000	680x325x60
AC(85-265)/ (50-60)Hz	400	200 (240°)	80000 (96000°)	>0,8	>70/80	3000-5000	1020x325x60
AC(85-265)/ (50-60)Hz	480	200 (240°)	96000 (115200°)	>0,8	>70/80	3000-5000	1020x325x60

\*opcjonalnie/optional

**Montaż / Assembly:** podwieszany, przykręcany / pendant, rack mounting

**Obudowa/Housing:** odlew aluminiowy / aluminum casting

**Kolor/Color:** srebrnoszary / silver gray

**Optyka/Optics:** soczewkowa / lens

**Zakres temp. pracy/Working temp. range:** -30°~+50°

**Żywotność LED(Ta=25°C,L80,B10)/LED Lifetime (Ta=25°C,L80,B10):** >82 000h

**Systemy sterowania/Control systems:** 1-10V, DALI, ZigBee, czujnik ruchu PIR, mikrofalowy / microwave sensor, PIR sensor


**Klasa ochronności IEC/Protection class IEC:** I

**Stopień ochrony/Protection Rating:** IP 66

**Odporność /Mech. impact protection:** IK10

**Zastosowanie/Application:** magazyny, boiska, obiekty przemysłowe / warehouses, stadiums, industrial facility


**Gwarancja/Warranty:** 5 lat / 5 years

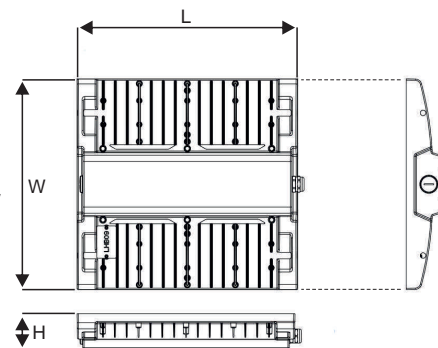


# O WIETLENIE PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL LIGHTING




## Monta /Mounting options

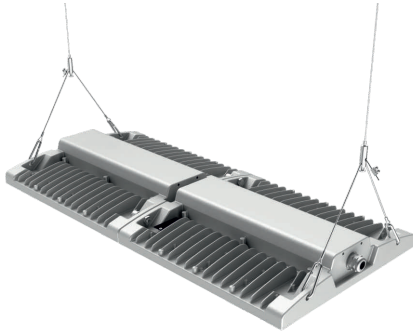

Podwieszany /  
pendant

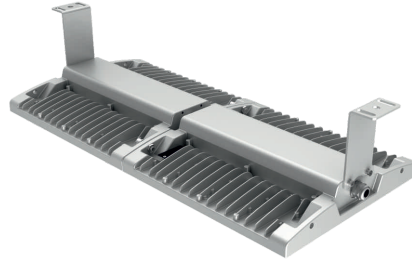

Przykr cany /  
ceiling mounting

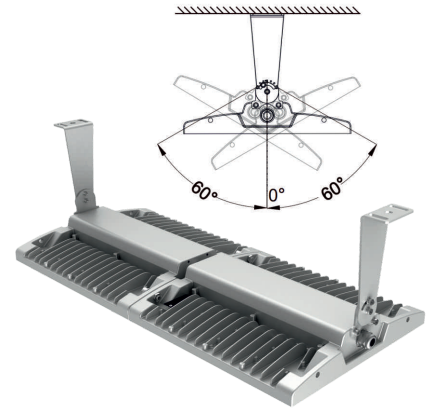

Wspornik regulowany /  
rotatable bracket mounting

## Komponenty i akcesoria/Components and accessories




Linka monta owa /  
Safety line



Wspornik sztywne /  
Mount bracket




Wspornik regulowany /  
Rotatable bracket

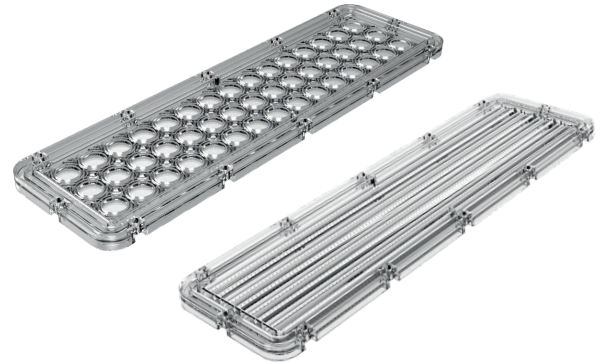

Panele soczewek optycznych /  
Optic lens

## Dodatkowe zabezpieczenia/Wire guard

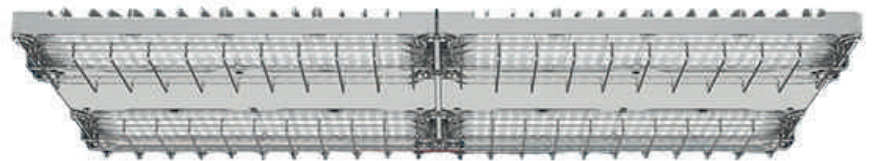

wiatlo biale/White light

