






Fotometria/Photometrics

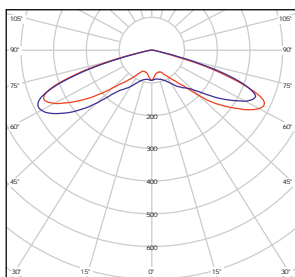

S1201

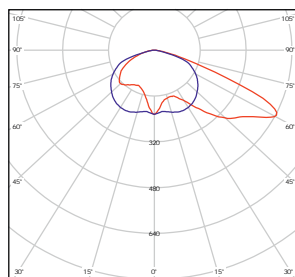

S1204

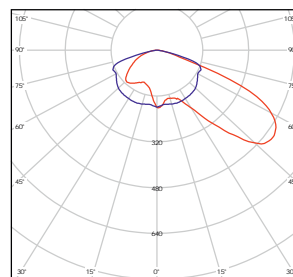

S1203

Napięcie zasilania/ Input voltage [V]	Moc/Power [W]	Wydajność LED/ LED Efficiency [lm/W]	Strumień LED/ LED Lum. output [lm]	Sprawność oprawy/ Lum. efficiency	Wsp. oddawania barw/ Color Index	Temp. barwowa/ Color Temp. [K]
AC(85-265)/ (50-60)Hz	40	170	6800	>0,70	>70/80	5000
AC(85-265)/ (50-60)Hz	60	170	10200	>0,70	>70/80	5000
AC(85-265)/ (50-60)Hz	75	170	12750	>0,70	>70/80	5000
AC(85-265)/ (50-60)Hz	100	170	17000	>0,70	>70/80	5000

Obudowa/Housing: odlew aluminiowy / aluminum casting

Kolor/Color: czarny, szary / black, grey

Optyka/Optics: klosz czysty, soczewka
clean cover, lens

Zakres temp. pracy/Working temp. range: -30°~+50°

Żywotność LED (Ta=30°C, L80, B10)/LED Lifetime (Ta=30°C, L80, B10): >100 000 h


Klasa ochronności IEC/Protection class IEC: I

Stopień ochrony/Protection Rating: IP 66

Odporność /Mech. impact protection: IK08

Zastosowanie/Application: ulice, parki, skwery, place / streets, parks, squares

Gwarancja/Warranty: 5 lat / 5 years

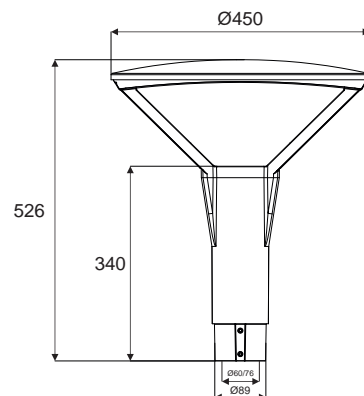

wiatło białe/White light